


WF1407A+++WMIC/ WF1407A+++WMIC2 /


WF1408A+++SMIC / WF714A+++SMIC / LF1408A+++SMNC


Contrôle du moteur (FML110020110103)



(Extrait du schéma électrique)





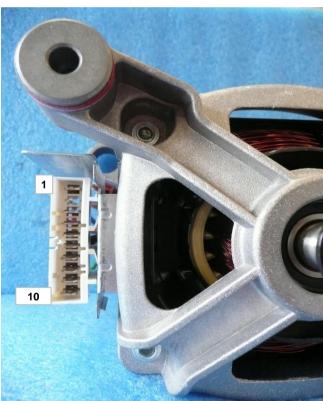

Mesures:

Stator A : 1 - 5 (Bleu foncé / Marron) => 0,7 Ω Stator B : 1 - 10 (Bleu foncé / Vert) => 0,7 Ω Stator A+B : 5 - 10 (Marron / Vert) => 1,4 Ω

Tachymètre : 3 - 4 (Rouge / Rouge) => 45 Ω (+/- 5%) Sécurité thermique : 6 - 7 (Noir / Noir) => 0,1 Ω Rotor : 8 - 9 (Bleu / Gris) => 4,6 Ω (+/- 5%)

(Mesures à effectuer connecteur débranché)