




FALCON CUISINIÈRE GAZ

Mise en service gaz



Les cuisinières FALCON sont livrées configurées au **GAZ DE VILLE**.
L'utilisation au **GAZ BOUTEILLE** (Butane / Propane) nécessite le remplacement des injecteurs.

POSITIONNEMENT DU RACCORD GAZ:

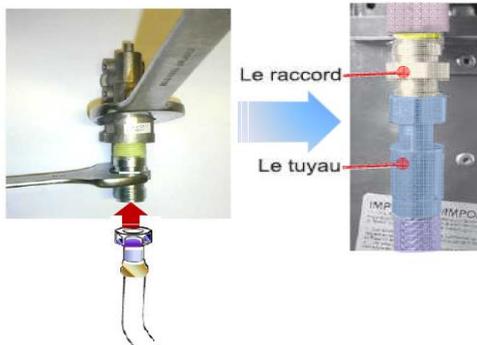

Le **raccord P095581** est pré-enduit d'une résine d'étanchéité sur la partie conique.

Il se vissera d'abord à la main dans la partie admission de la cuisinière.


Le serrage définitif s'effectuera à l'aide de deux clés ; la première stabilisée sur la partie admission et l'autre assurant le serrage du raccord

QUEL KIT INJECTEURS UTILISER?

Gamme TRADITIONNELLE ou CONTEMPORAINE

Pour modèle: Classic, Classic Deluxe, Nexus, Profession Deluxe (liste non exhaustive)


Les modèles 110 disposent d'un 6ème brûleur (Rapide ou Wok) pouvant être remplacé par un foyer vitrocéramique

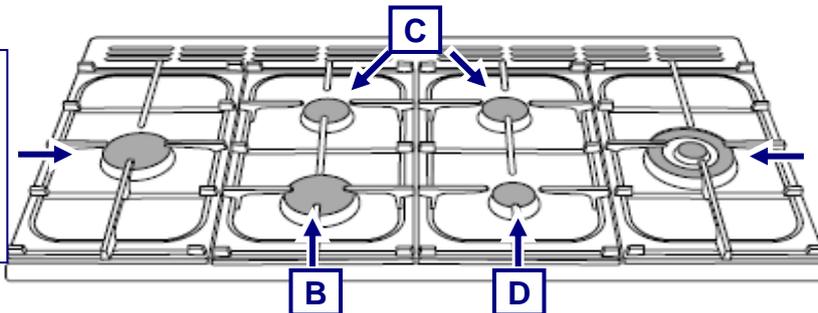

Wok 1 ou Wok2

| Brûleur | Position | WOK 3 | | WOK 2 | | WOK 1 | |
|----------------|----------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | GAZ DE VILLE | BUTANE / PROPANE | GAZ DE VILLE | BUTANE / PROPANE | GAZ DE VILLE | BUTANE / PROPANE |
| | | Après 211000 | | de 175000 à 210999 | | Avant 174999 | |
| Wok | A1 | 148 | 103 | 78 | 53 | 80 | 54 |
| | A2 | 148 | 103 | 126 | 82 | 129 | 77 |
| Rapide | B | 134 | 87 | 134 | 87 | 134 | 87 |
| Semi Rapide | C | 109 | 68 | 109 | 68 | 109 | 68 |
| Auxiliaire | D | 75 | 51 | 75 | 51 | 75 | 51 |
| Kit injecteurs | | A071686 | A071681 | A063645 | A061285 | aucun | Kit n°3 |

REGLAGE DU RALENTI:



Les BY PASS ou VIS DE RALENTI équipent chaque robinet et sont calibrés suivant la puissance du brûleur. Lors du contrôle de tenue de flamme, le réglage du ralenti peut être ajusté en modifiant le serrage du by pass.

Visser si ralenti trop haut / Dévisser si extinction



RECOMMANDATION SUR L'INSTALLATION GAZ:

Gaz Naturel (Gaz de ville): La vanne de coupure doit être accessible

Gaz Butane: Détendeur 28 mbar (à proximité du piano) + si bouteille éloignée ajout d'un détendeur 500 mbar.

Gaz Propane: Détendeur 37 mbar (à proximité du piano) + si bouteille éloignée ajout d'un détendeur 1,5 bar.

Pour modèle SEMI PRO, le kit injecteur gaz bouteille à commander en même temps que le produit.