



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**3**



**English**

**Page**

**4**

**to**

**5**



**Español**

**página**

**6**

**a**

**7**




**Português**

**página**

**8**

**a**

**9**



**Polski**

**strona**

**10**

**do**

**11**



**Magyar**

**oldal**

**12**

**és**

**13**



**Română**

**pagina**

**14**

**și**

**15**



**Deutsch**

**Seite von**

**16**

**und**

**17**

*La solution assistance*


<b>CODES ERREURS</b>	<b>Description</b>
<b>E0</b>	Défaut de communication
<b>E1</b>	Défaut sonde réfrigérateur
<b>E2</b>	Défaut sonde congélateur
<b>E3</b>	Défaut sonde dégivrage
<b>E4</b>	Défaut sonde ambiant
<b>E5</b>	Défaut résistance dégivrage



**Valeurs sonde de température**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

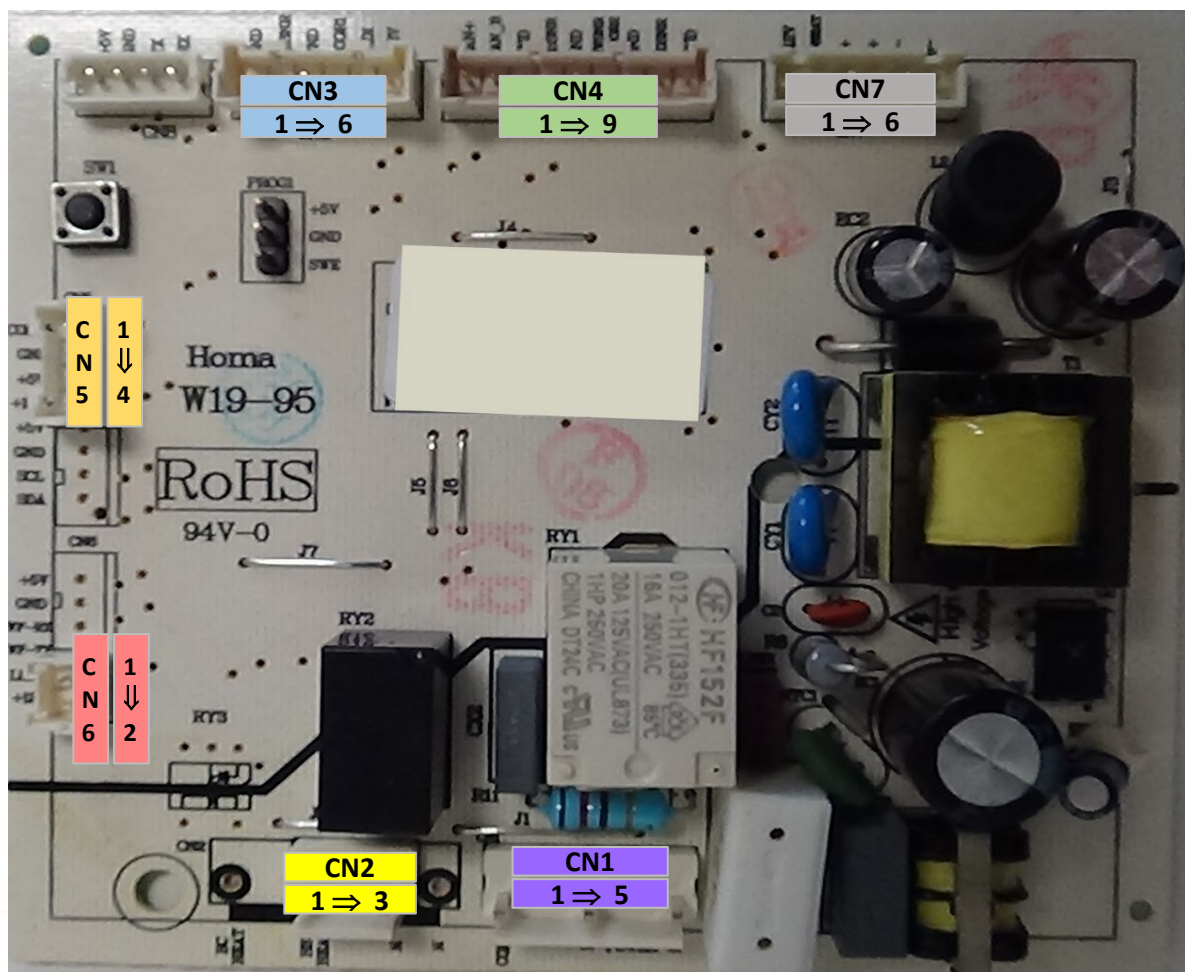

CN3	1	GND	Sonde réfrigérateur	CN7	1	+12V	Résistance clapet
	2	Lcsnr			2	F-heat	
	3	GND	Clapet		3	A+	
	4	DOOR1			4	B+	
	5	LED1			5	A-	
	6	+12V			6	B-	
CN4	1	FAN+	Ventilateur	CN5	1	Comu	Afficheur + Sonde ambient
	2	FAN-B			2	GND	
	3	GND			3	+5V	
	4	Hssnr			4	+12V	
	5	GND	Sonde dégivrage	CN6	1	LED2	Éclairage congélateur
	6	DOOR2			2	+12V	
	7	GND	Interrupteur porte congélateur	CN2	1	Hsheat	Résistance dégivrage
	8	Ldsnr			2	-	
	9	GND	Sonde congélateur	3	N	Neutre	
				CN1	1	Comp	Compresseur
					2	-	-
					3	L	Phase
					4	-	-
					5	N	Neutre

ERROR CODES	Description
<b>E0</b>	Communication fault
<b>E1</b>	Refrigerator sensor fault
<b>E2</b>	Freezer sensor fault
<b>E3</b>	Defrost sensor fault
<b>E4</b>	Ambient sensor fault
<b>E5</b>	Defrost heater fault




**Temperature probe values**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*



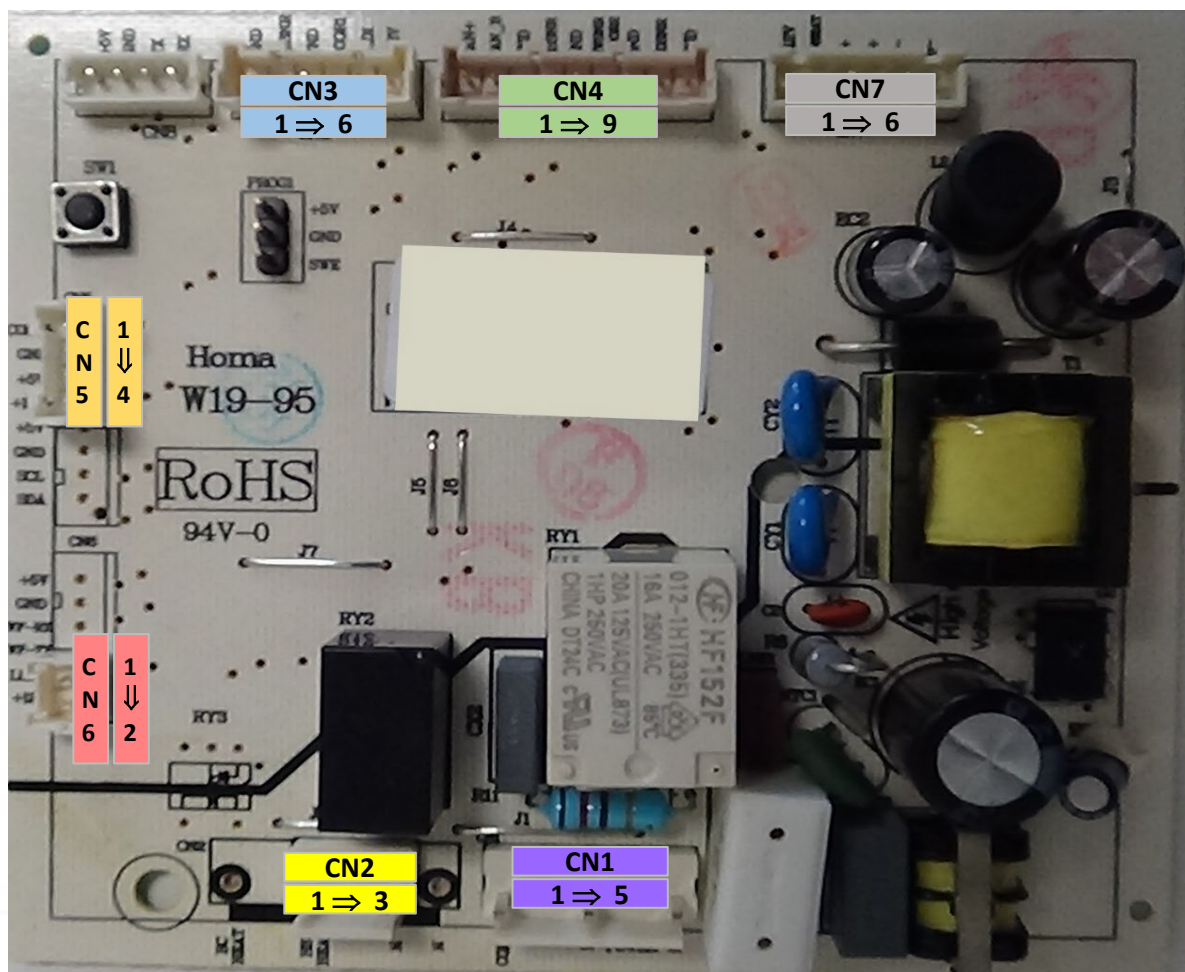

CN3	1	GND	Fridge probe	CN7	1	+12V	Valve resistance	
	2	Lcsnr			2	F-heat		
	3	GND	refrigerator door switch		3	A+	valve	
	4	DOOR1			4	B+		
	5	LED1			Refrigerator lighting	5		A-
	6	+12V				6		B-
CN4	1	FAN+	Fan	CN5	1	Comu		Display + Ambient sensor
	2	FAN-B			2	GND		
	3	GND			3	+5V		
	4	Hssnr	4		+12V			
	5	GND	Defrost probe	CN6	1	LED2	Freezer lighting	
	6	DOOR2			2	+12V		
	7	GND	Freezer door switch	CN2	1	Hsheat	Defrost resistance	
	8	Ldsnr	Freezer probe		2	-	-	
	9	GND			3	N	Neutral	
				CN1	1	Comp	Compressor	
					2	-	-	
					3	L	Phase	
					4	-	-	
					5	N	Neutral	


CÓDIGOS DE ERROR	Descripción
<b>E0</b>	Fallo de comunicación
<b>E1</b>	Avería sensor frigorífico
<b>E2</b>	Fallo del sensor del congelador
<b>E3</b>	Fallo sensor desescarche
<b>E4</b>	Fallo del sensor de ambiente
<b>E5</b>	Avería resistencia descongelación



**Valores de la sonda de temperatura**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

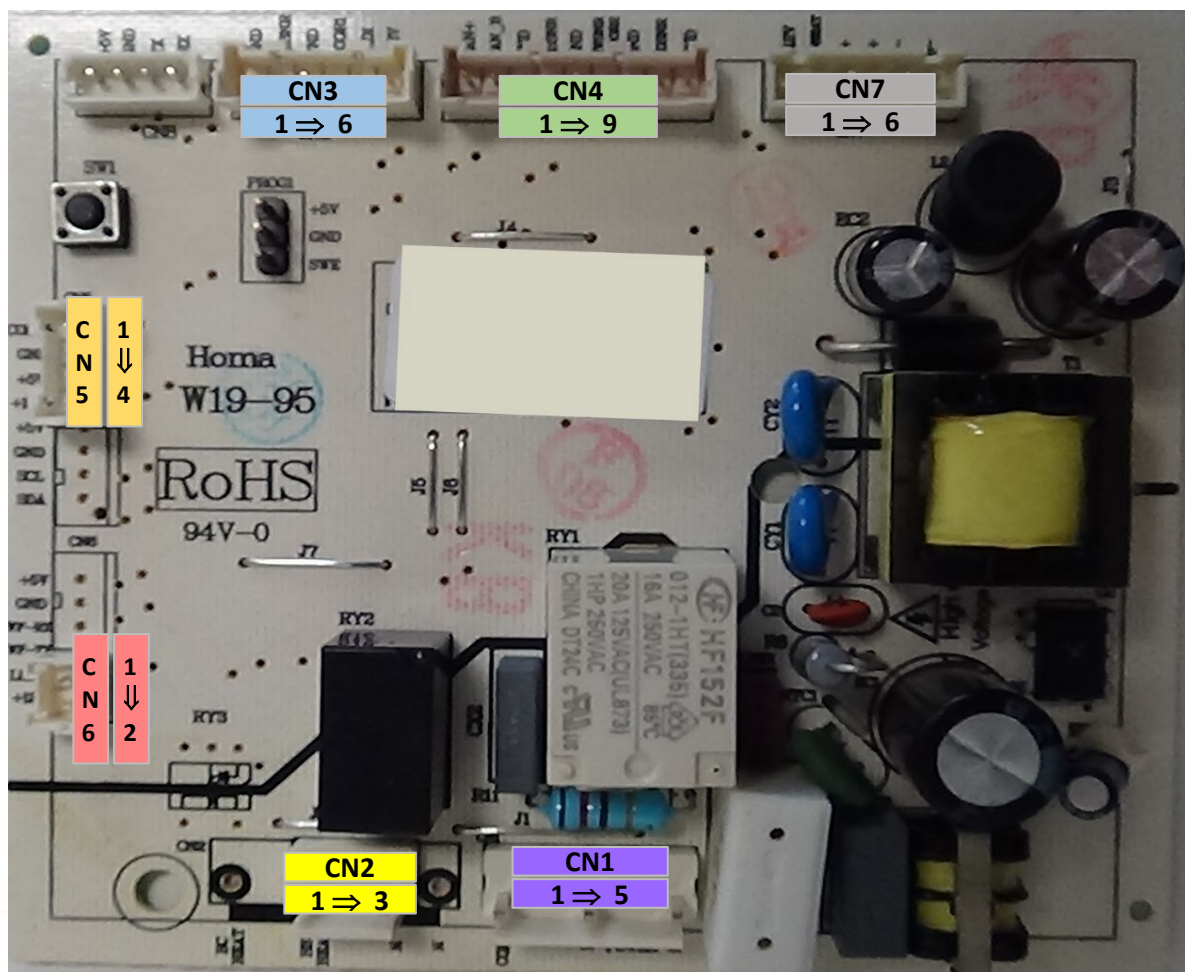

CN3	1	GND	Sonda nevera	CN7	1	+12V	Resistencia de válvula
	2	Lcsnr			2	F-heat	
	3	GND	interruptor de la puerta del refrigerador		3	A+	válvula
	4	DOOR1			4	B+	
	5	LED1	Iluminación del refrigerador		5	A-	
	6	+12V			6	B-	
CN4	1	FAN+	Admirador	CN5	1	Comu	Pantalla + Sensor ambiental
	2	FAN-B			2	GND	
	3	GND			3	+5V	
	4	Hssnr	4		+12V		
	5	GND	Sonda de desescarche	CN6	1	LED2	Iluminación del congelador
	6	DOOR2			2	+12V	
	7	GND	interruptor de la puerta del congelador	CN2	1	Hsheat	Resistencia al descongelamiento
	8	Ldsnr	Sonda de congelador		2	-	-
9	GND	3			N	neutral	
				CN1	1	Comp	Compresor
					2	-	-
					3	L	Fase
					4	-	-
					5	N	neutral


CÓDIGOS DE ERRO	Descrição
<b>E0</b>	Falha de comunicação
<b>E1</b>	Falha no sensor do refrigerador
<b>E2</b>	Falha no sensor do congelador
<b>E3</b>	Falha no sensor de degelo
<b>E4</b>	Falha do sensor ambiente
<b>E5</b>	Falha no aquecedor de degelo



Valores da sonda de temperatura							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*



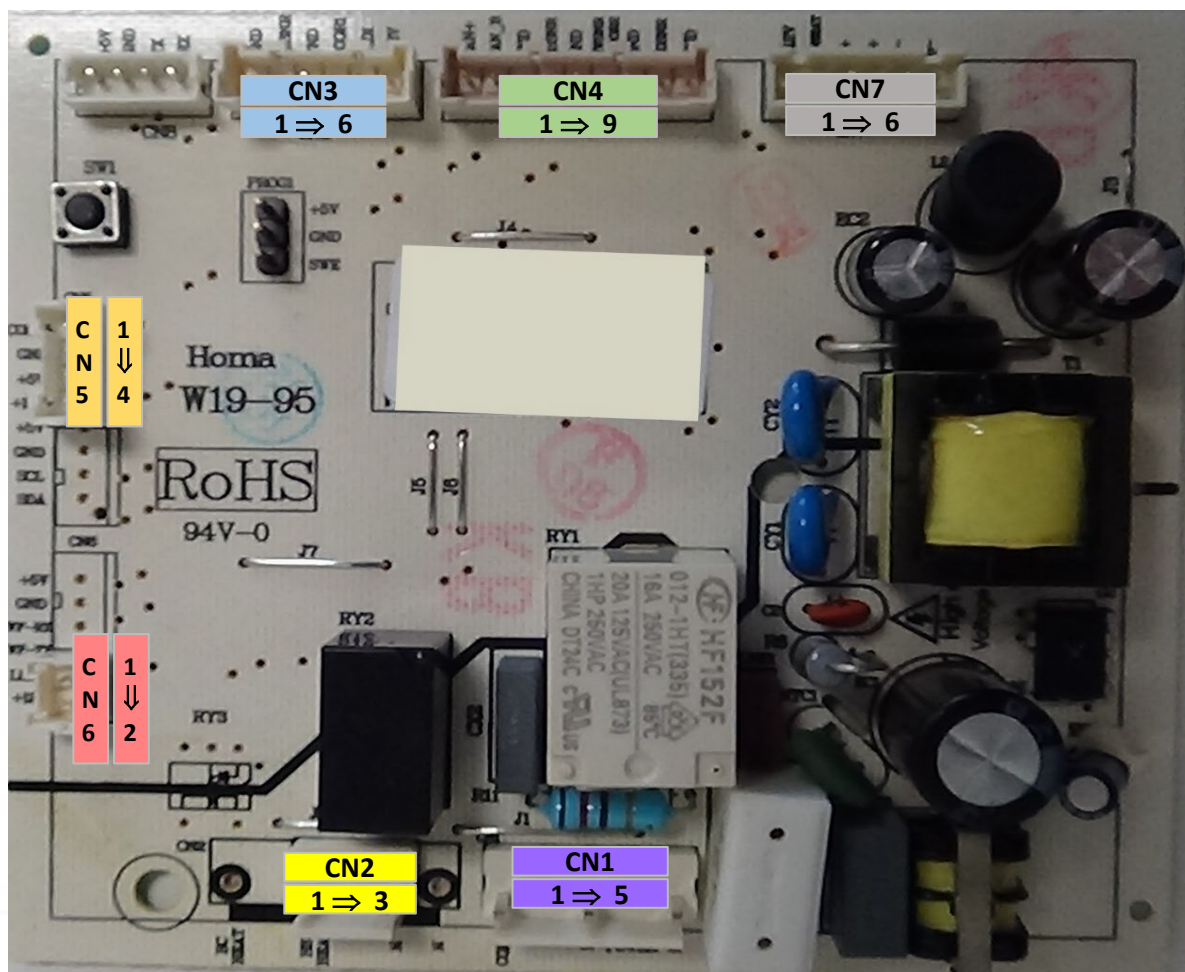


CN3	1	GND	Sonda de geladeira	CN7	1	+12V	Resistência da válvula
	2	Lcsnr			2	F-heat	
	3	GND	interruptor da porta da geladeira		3	A+	válvula
	4	DOOR1			4	B+	
	5	LED1	Iluminação da geladeira		5	A-	
	6	+12V			6	B-	
CN4	1	FAN+	Fã	CN5	1	Comu	Tela + Sensor de ambiente
	2	FAN-B			2	GND	
	3	GND			3	+5V	
	4	Hssnr			4	+12V	
	5	GND	Sonda de descongelamento	CN6	1	LED2	Iluminação do congelador
	6	DOOR2			2	+12V	
	7	GND	Interruptor da porta do congelador	CN2	1	Hsheat	Resistência ao degelo
	8	Ldsnr			2	-	
9	GND	Sonda do congelador	CN1	3	N	Neutro	
				1	Comp	Compressor	
		2		-	-		
		3		L	Estágio		
		4		-	-		
			5	N	Neutro		

KODY BŁĘDÓW	Opis
<b>E0</b>	Błąd komunikacji
<b>E1</b>	Usterka czujnika lodówki
<b>E2</b>	Usterka czujnika zamrażarki
<b>E3</b>	Błąd czujnika odszraniania
<b>E 4</b>	Błąd czujnika otoczenia
<b>E5</b>	Usterka grzałki odszraniania



Wartości sondy temperatury							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

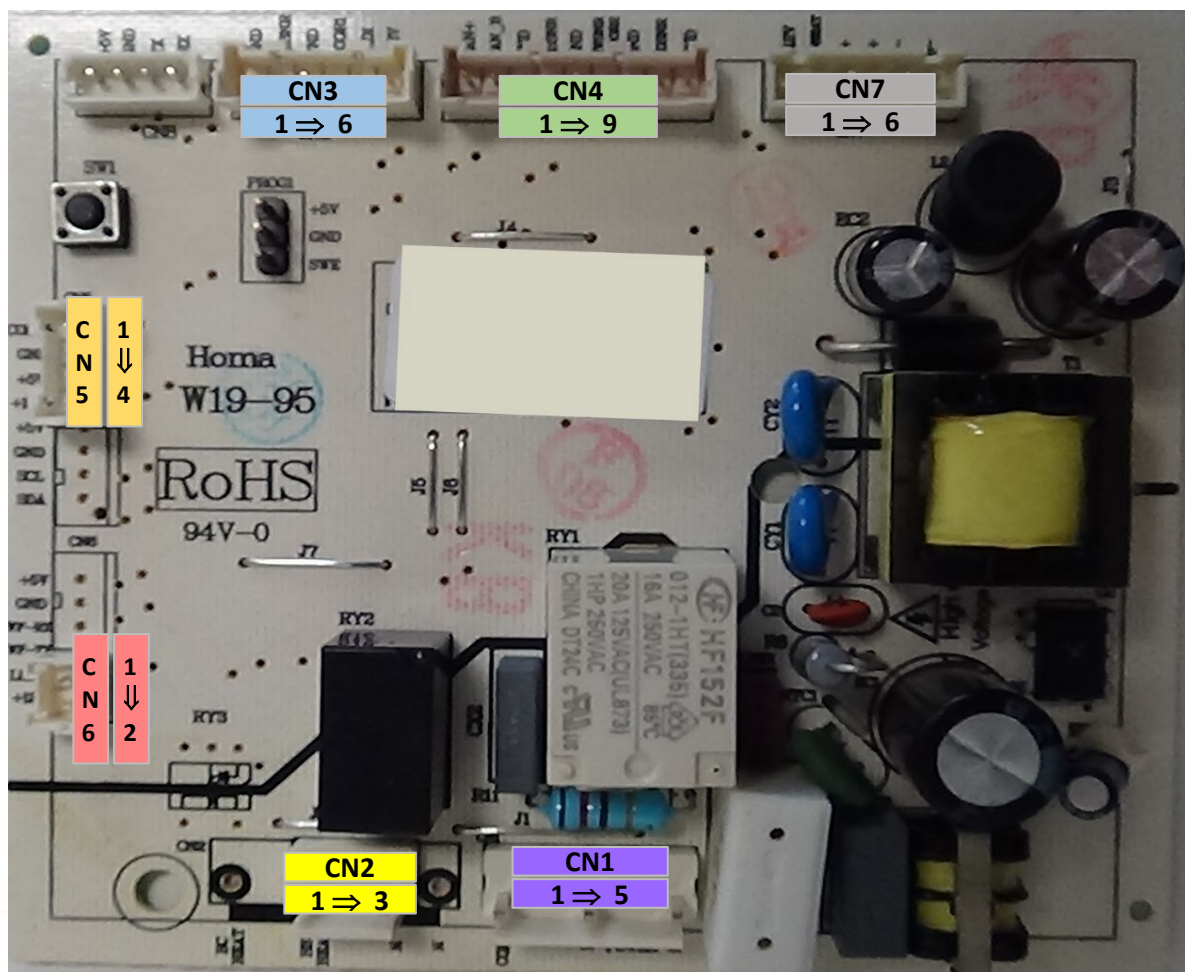

CN3	1	GND	Sonda do lodówki	CN7	1	+12V	Opór zaworu	
	2	Lcsnr			2	F-heat		
	3	GND	przełącznik drzwi lodówki		3	A+		zawór
	4	DOOR1			4	B+		
	5	LED1	Oświetlenie lodówki		5	A-		
	6	+12V			6	B-		
CN4	1	FAN+	Miłośnik	CN5	1	Comu	Wyświetlacz + czujnik otoczenia	
	2	FAN-B			2	GND		
	3	GND			3	+5V		
	4	Hssnr	4		+12V			
	5	GND	Sonda odszraniania	CN6	1	LED2	Oświetlenie zamrażarki	
	6	DOOR2	Przełącznik drzwi zamrażarki		2	+12V		
	7	GND		CN2	1	Hsheat	Odporność na odszranianie	
	8	Ldsnr	Sonda zamrażarki		2	-	-	
	9	GND				3	N	Neutralny
				CN1	1	Comp	Kompresor	
					2	-	-	
					3	L	Faza	
					4	-	-	
					5	N	Neutralny	


HIBAKÓDOK	Leírás
<b>E0</b>	Kommunikációs hiba
<b>E1</b>	Hűtőszekrény érzékelő hiba
<b>E2</b>	Fagyasztó érzékelő hiba
<b>E3</b>	Leolvasztás érzékelő hibája
<b>E4</b>	Környezeti érzékelő hibája
<b>E5</b>	A leolvasztó fűtés hibája



Hőmérséklet-szonda értékek							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*



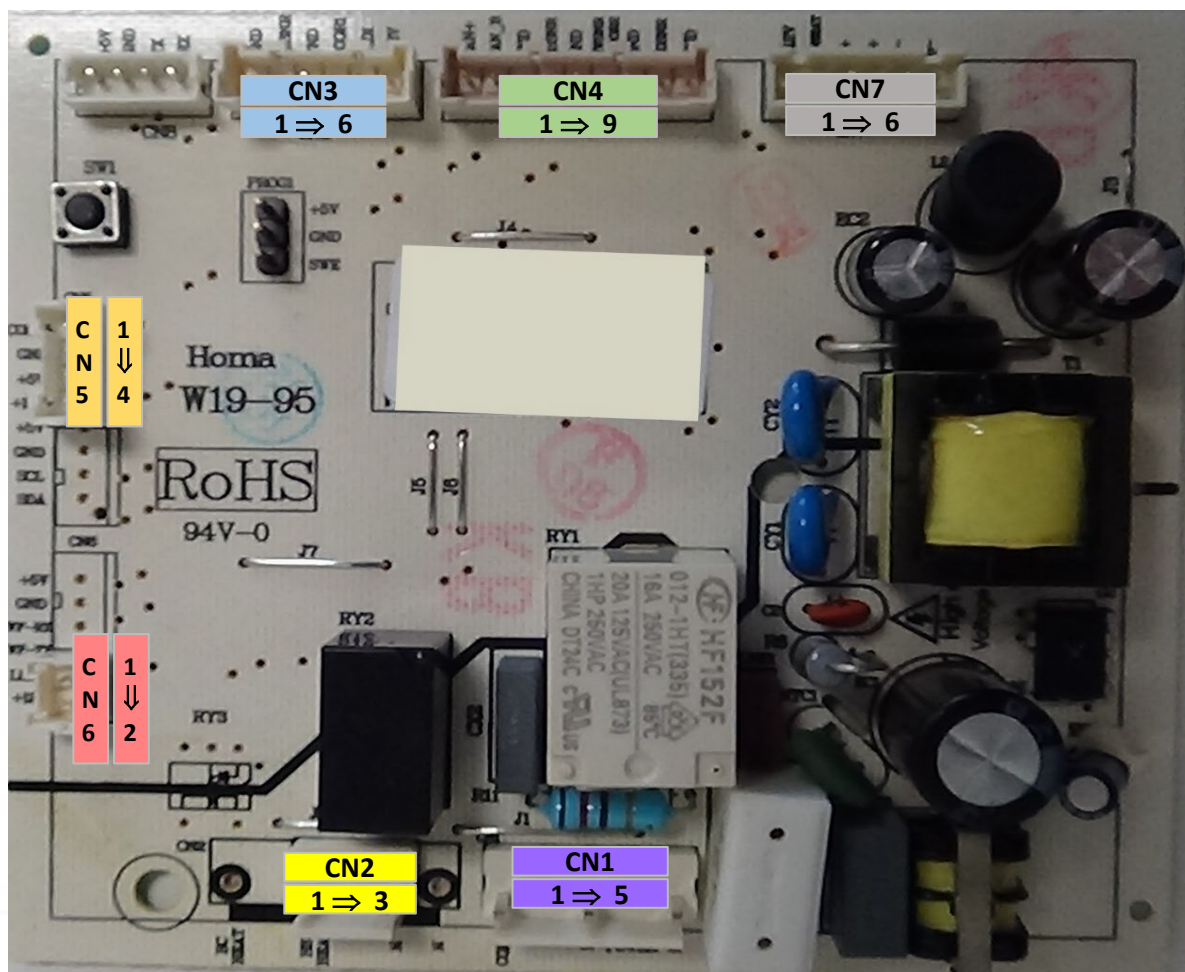

CN3	1	GND	Hűtőszonda	CN7	1	+12V	Szelep ellenállás
	2	Lcsnr			2	F-heat	
	3	GND	hűtőajtó kapcsoló		3	A+	szelep
	4	DOOR1			4	B+	
	5	LED1	Hűtőszekrény világítás		5	A-	
	6	+12V			6	B-	
CN4	1	FAN+	Ventilátor	CN5	1	Comu	Kijelző + környezeti érzékelő
	2	FAN-B			2	GND	
	3	GND			3	+5V	
	4	Hssnr			4	+12V	
	5	GND	Leolvasztó szonda	CN6	1	LED2	Fagyasztó világítás
	6	DOOR2			2	+12V	
	7	GND	Fagyasztó ajtó kapcsoló	CN2	1	Hsheat	Leolvasztási ellenállás
	8	Ldsnr	Fagyasztó szonda		2	-	-
9	GND			3	N	Semleges	
				CN1	1	Comp	Kompresszor
					2	-	-
					3	L	Fázis
					4	-	-
					5	N	Semleges


CODURI DE EROARE	Descriere
<b>E0</b>	Eroare de comunicare
<b>E1</b>	Defecțiune la senzorul frigiderului
<b>E2</b>	Eroare la senzorul congelatorului
<b>E3</b>	Eroare la senzorul de dezghețare
<b>E4</b>	Defecțiune la senzorul de mediu
<b>E5</b>	Defecțiune a încălzitorului de dezghețare



**Valorile sondei de temperatură**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

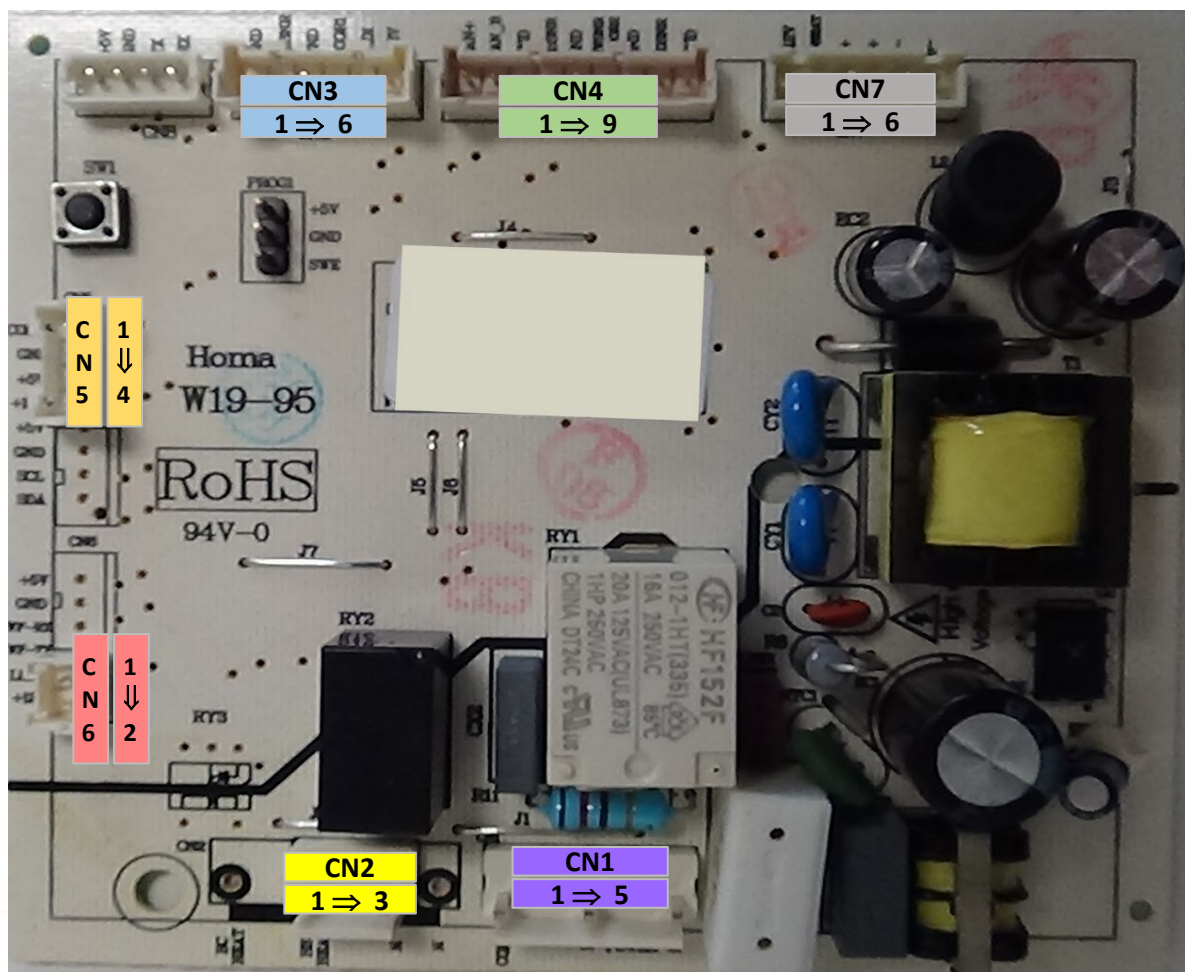

CN3	1	GND	Sonda frigider	CN7	1	+12V	Rezistența supapei
	2	Lcsnr			2	F-heat	
	3	GND	supapă		3	A+	
	4	DOOR1			4	B+	
	5	LED1			5	A-	
	6	+12V			6	B-	
CN4	1	FAN+	Ventilator	CN5	1	Comu	Display + Sensor de mediu
	2	FAN-B			2	GND	
	3	GND			3	+5V	
	4	Hssnr			4	+12V	
	5	GND	Sondă de dezghețare	CN6	1	LED2	Iluminarea congelatorului
	6	DOOR2			2	+12V	
	7	GND	Comutator ușa congelatorului	CN2	1	Hsheat	Rezistența la dezghețare
	8	Ldsnr	Sonda congelatorului		2	-	-
9	GND	3			N	Neutru	
				CN1	1	Comp	Compresor
					2	-	-
					3	L	Fază
					4	-	-
					5	N	Neutru


FEHLERCODE S	Beschreibung
E0	Kommunikationsfehler
E1	Kühlschranksensorfehler
E2	Gefriersensorfehler
E3	Fehler des Abtausensors
E4	Störung des Umgebungssensors
E5	Störung der Abtauheizung



Temperaturfühlerwerte							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*



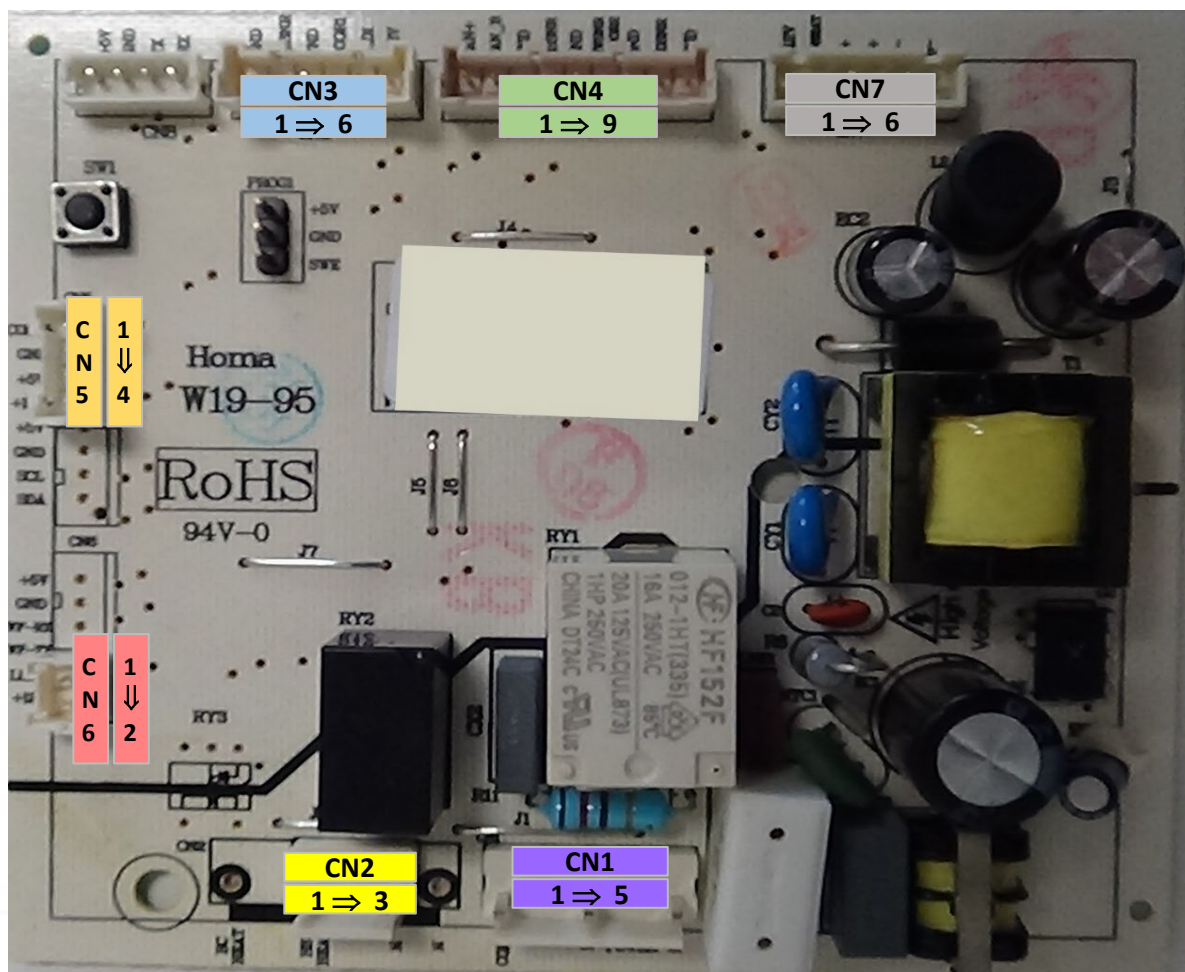

CN3	1	GND	Kühlschranksonde	CN7	1	+12V	Ventilwiderstand
	2	Lcsnr			2	F-heat	
	3	GND	Türschalter für Kühlschrank		3	A+	Ventil
	4	DOOR1			4	B+	
	5	LED1	Kühlschrankbeleuchtung		5	A-	
	6	+12V			6	B-	
CN4	1	FAN+	Fan	CN5	1	Comu	Display + Umgebungssensor
	2	FAN-B			2	GND	
	3	GND			3	+5V	
	4	Hssnr	4		+12V		
	5	GND	Abtausonde	CN6	1	LED2	Gefrierschrankbeleuchtung
	6	DOOR2			2	+12V	
	7	GND	Gefiertürschalter	CN2	1	Hsheat	Abtaubeständigkeit
	8	Ldsnr			2	-	
		9	GND	Gefriersonde	CN1	3	N
			1			Comp	Kompressor
			2	-		-	
			3	L		Phase	
			4	-		-	
			5	N	Neutral		