

## ANNULATION CODES ERREUR

L'électronique mémorise les codes **Erreur** suite à une défaillance de composant ou une anomalie d'utilisation du lave-linge.

Après correction de l'anomalie, le code **Erreur** sera annulé par le mode opératoire ci-dessous


**Important** : L'accès au mode test se fera dans les **30 secondes** après mise sous tension.

### MODE OPÉRATOIRE


#### 1 Accès au mode TEST



Fermer le hublot et mettre sous tension le LL.

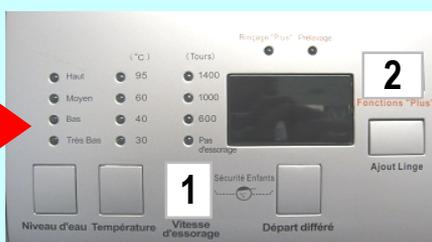

Appuyer successivement sur les touches comme indiqué (1 puis 2, 3, 4)

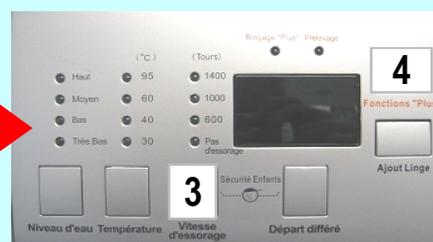


Affichages successifs en passage "Mode test" et le hublot se verrouille automatiquement



#### 2

Appuyer sur la touche Niveau d'eau (5)

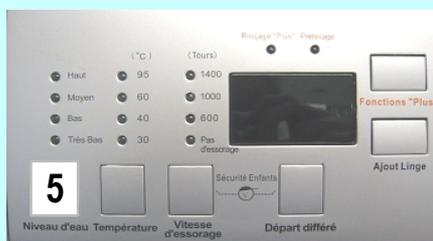

#### 3

Appuyer 2 fois sur "Depart/Pause" (6)




1er appui



2ème appui : code erreur apparaît.

Appuyer longuement sur "Température" (7)

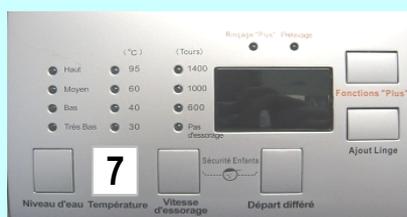

Code E00 apparaît = Annulation du code Erreur.



#### 4 Sortie du mode TEST : Répéter l'étape 1

La pompe de vidange s'active quelques instants, puis le hublot se déverrouille