



FMF174310002866 - Câblage de remplacement

Ce câblage peut être utilisé sur les modèles suivants afin de réparer un fil coupé:

- SABA CB3606NF2EIX
- SABA CB3606NF2IL
- SABA CB306NFEPX
- SABA CB306NFIL

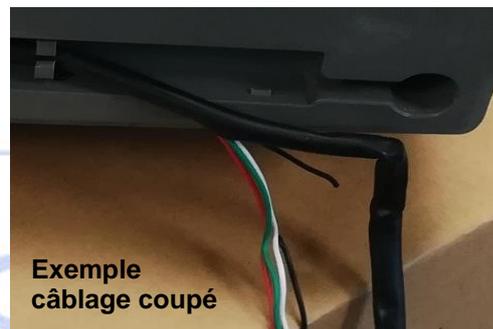

1 - Couper le câblage défectueux entre les fixations puis dénuder les fils

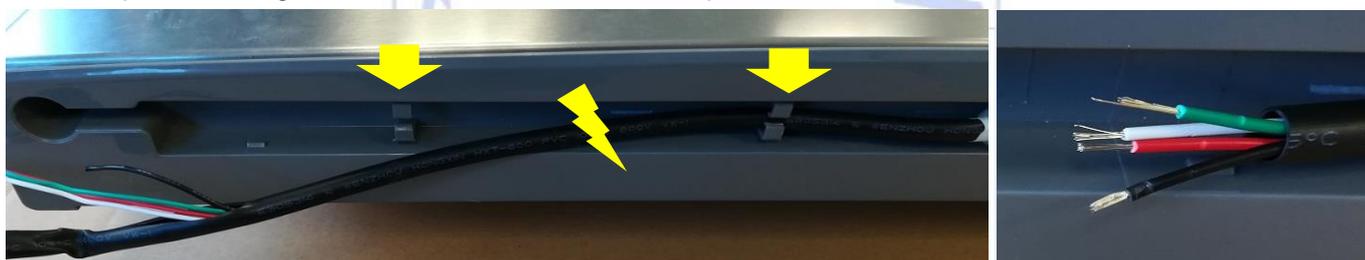

2 - Couper le connecteur (avec l'ergot) et dénuder les fils.



3 - Passer le câble dans la douille de charnière et placer la gaine thermorétractable (non fournie) avant de souder les fils en respectant les couleurs.



*La solution assistance*