



Méthode de remplacement

Ce câblage peut être utilisé afin de réparer un fil coupé:

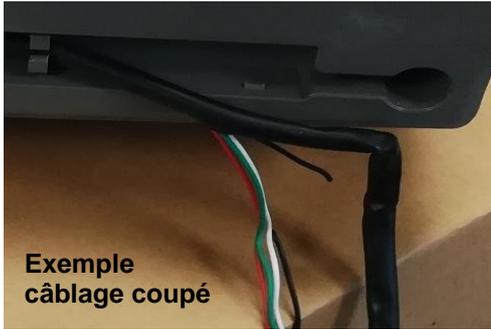


1 - Couper le câblage défectueux entre les fixations puis dénuder les fils

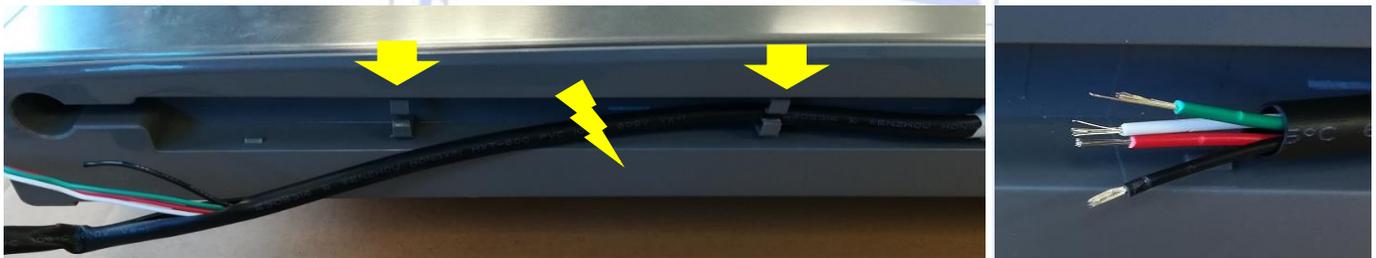

2 - Couper le connecteur (avec l'ergot) et dénuder les fils.



3 - Passer le câble dans la douille de charnière et placer la gaine thermorétractable (non fournie) avant de souder les fils en respectant les couleurs.

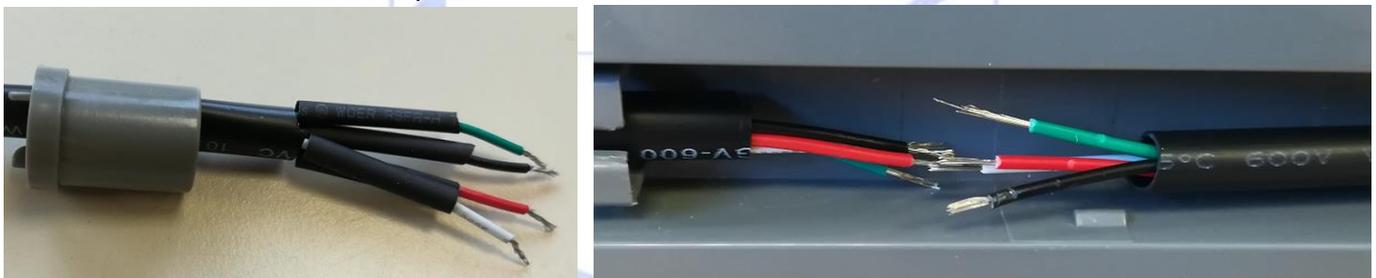

La solution assistance