


Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage

Nombre clignotement	Description
1 fois	Défaut sonde réfrigérateur
2 fois	Défaut sonde de dégivrage
3 fois	Défaut sonde ambiant (Extérieur)
4 fois	Défaut potentiomètre
5 fois	Défaut platine de puissance

Valeurs sonde de températures

T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

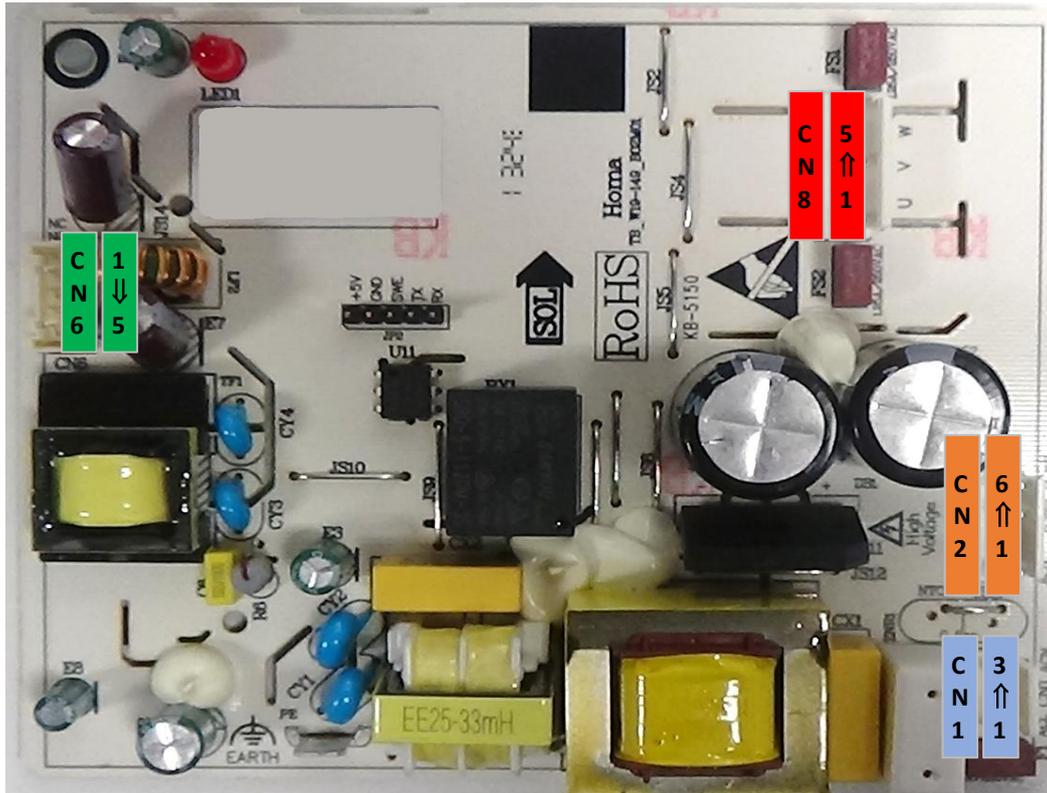

<b>CN6</b>	1	NC	-	<b>CN2</b>	1	N	Neutre
	2	NC	-		2	N	Neutre
	3	PWM+			3	-	-
	4	GND	Ventilateur		4	Hs-H	Résistance dégivrage
	5	+12V			5	-	-
<b>CN8</b>	1	U	Compresseur	<b>CN1</b>	6	Bc-H	-
	2	-	-		1	L	Phase
	3	V	Compresseur		2	-	-
	4	-	-		3	N	Neutre
	5	W	Compresseur				

*La solution assistance*