




CODES ERREURS	Description
E0	Défaut de communication
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde congélateur
E3	Défaut sonde dégivrage
E4	Défaut sonde ambiant
E5	Défaut résistance dégivrage

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

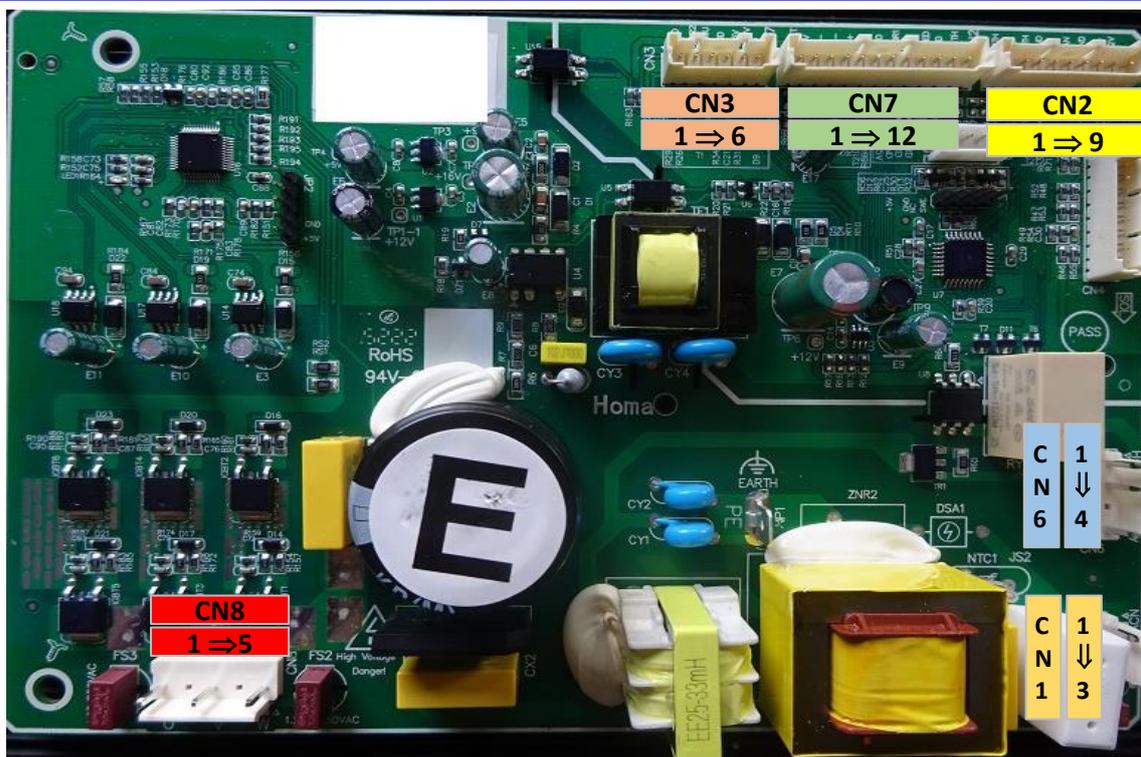

CN1	1	ACN	Neutre	CN7	1	HEAT	Résistance clapet
	2	-	-		2	12V	
	3	ACL	Phase		3	B-	
CN2	1	LDTH	Sonde congélateur		4	A-	Clapet motorisé
	2	GND			5	B+	
	3	HSTH	Sonde dégivrage		6	A+	
	4	GNS			7	GND	Interrupteur de porte
	5	PWM			8	DOOR	
	6	FAN	Ventilateur		9	12V	Éclairage réfrigérateur
7	GND		10		LCDED		
CN3	8	LED	Éclairage congélateur		11	GND	Compresseur
	9	12V			12	LCTH	
	1	GND	Interrupteur de porte	CN8	1	U	
	2	DOOR			2	-	
	3	COMU			3	V	
	4	GND	Afficheur		4	-	
5	5V		5		W		
6	12V						
CN6	1	H					
	2	HSL	Résistance dégivrage				
	3	-	-				
	4	ACN	Neutre résistance				