




# FALCON CUISINIÈRE GAZ

## Mise en service gaz



Les cuisinières FALCON sont livrées configurées au **GAZ DE VILLE**.  
L'utilisation au **GAZ BOUTEILLE** ( Butane / Propane) nécessite le remplacement des injecteurs.

### POSITIONNEMENT DU RACCORD GAZ:

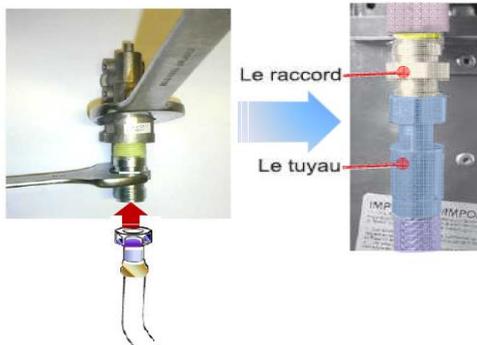

Le **raccord P095581** est pré-enduit d'une résine d'étanchéité sur la partie conique.

Il se vissera d'abord à la main dans la partie admission de la cuisinière.


Le serrage définitif s'effectuera à l'aide de deux clés ; la première stabilisée sur la partie admission et l'autre assurant le serrage du raccord

### QUEL KIT INJECTEURS UTILISER?

Gamme TRADITIONNELLE ou CONTEMPORAINE


*Pour modèle: Classic, Classic Deluxe, Nexus, Profession Deluxe (liste non exhaustive)*

Les modèles 110 disposent d'un 6ème brûleur (Rapide ou Wok) pouvant être remplacé par un foyer vitrocéramique

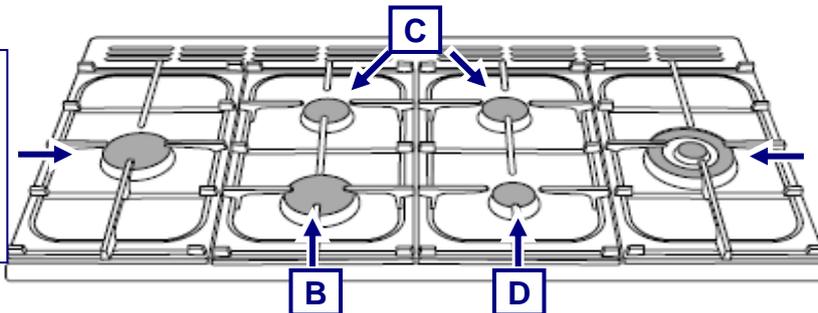

Brûleur	Position	WOK 3		WOK 2		WOK 1	
		GAZ DE VILLE	BUTANE / PROPANE	GAZ DE VILLE	BUTANE / PROPANE	GAZ DE VILLE	BUTANE / PROPANE
		Après 211000		de 175000 à 210999		Avant 174999	
Wok	A1	<del>148</del>	<del>103</del>	78	53	80	54
	A2	148	103	126	82	129	77
Rapide	B	134	87	134	87	134	87
Semi Rapide	C	109	68	109	68	109	68
Auxiliaire	D	75	51	75	51	75	51
Kit injecteurs		A071686	A071681	A063645	A061285	aucun	Kit n°3

### REGLAGE DU RALENTI:

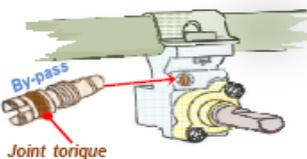

Les BY PASS ou VIS DE RALENTI équipent chaque robinet et sont calibrés suivant la puissance du brûleur. Lors du contrôle de tenue de flamme, le réglage du ralenti peut être ajusté en modifiant le serrage du by pass.

**Visser si ralenti trop haut / Dévisser si extinction**



### RECOMMANDATION SUR L'INSTALLATION GAZ:

**Gaz Naturel (Gaz de ville):** La vanne de coupure doit être accessible

**Gaz Butane:** Détendeur 28 mbar (à proximité du piano) + si bouteille éloignée ajout d'un détendeur 500 mbar.

**Gaz Propane:** Détendeur 37 mbar (à proximité du piano) + si bouteille éloignée ajout d'un détendeur 1,5 bar.

*Pour modèle SEM PRO, le kit injecteur gaz bouteille à commander en même temps que le produit.*