

SKY422453188 - CABLAGE PORTE REFRIGERATEUR

En cas de coupure de continuité constatée sur le câble situé en haut de la porte (Fig 1), le câblage de remplacement (Fig 2) permet de réparer un fil ou plusieurs coupé(s) au niveau de la charnière.

Fig 1



Méthode de remplacement.

Couper le câblage existant dans la zone Fig 3 en conservant une longueur suffisante afin de ressouder le nouveau câble (soudure fil à fil).

nb: Gaine thermorétractable disponible sous la référence "GAINETHERMO1"

Fig 2




Fig 3



Suite impossibilité d'approvisionnement du fabricant, le câblage d'origine est remplacé par câblage 4 fils sans connecteurs

Réparation câblage:

dénuder chaque fil du câble fourni à chaque extrémités.

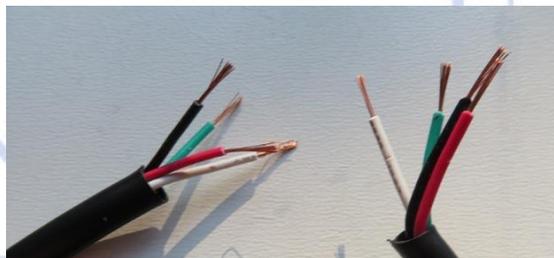

Récupérer le connecteur sur le câble d'origine et le souder sur le câble fourni.



Fil connecteur	Fil Cable
Blanc	Blanc
Rouge	Rouge
BLEU	NOIR
JAUNE	VERT

Couper la partie du câble d'origine endommagée et souder le câble doté du connecteur.