




CODES ERREURS	DESCRIPTION
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E3	Défaut sonde congélateur
E4	Défaut sonde évaporateur
EC	Problème communication afficheur / carte puissance
F1	Défaut ventilateur
dR	Problème détection fermeture de porte

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

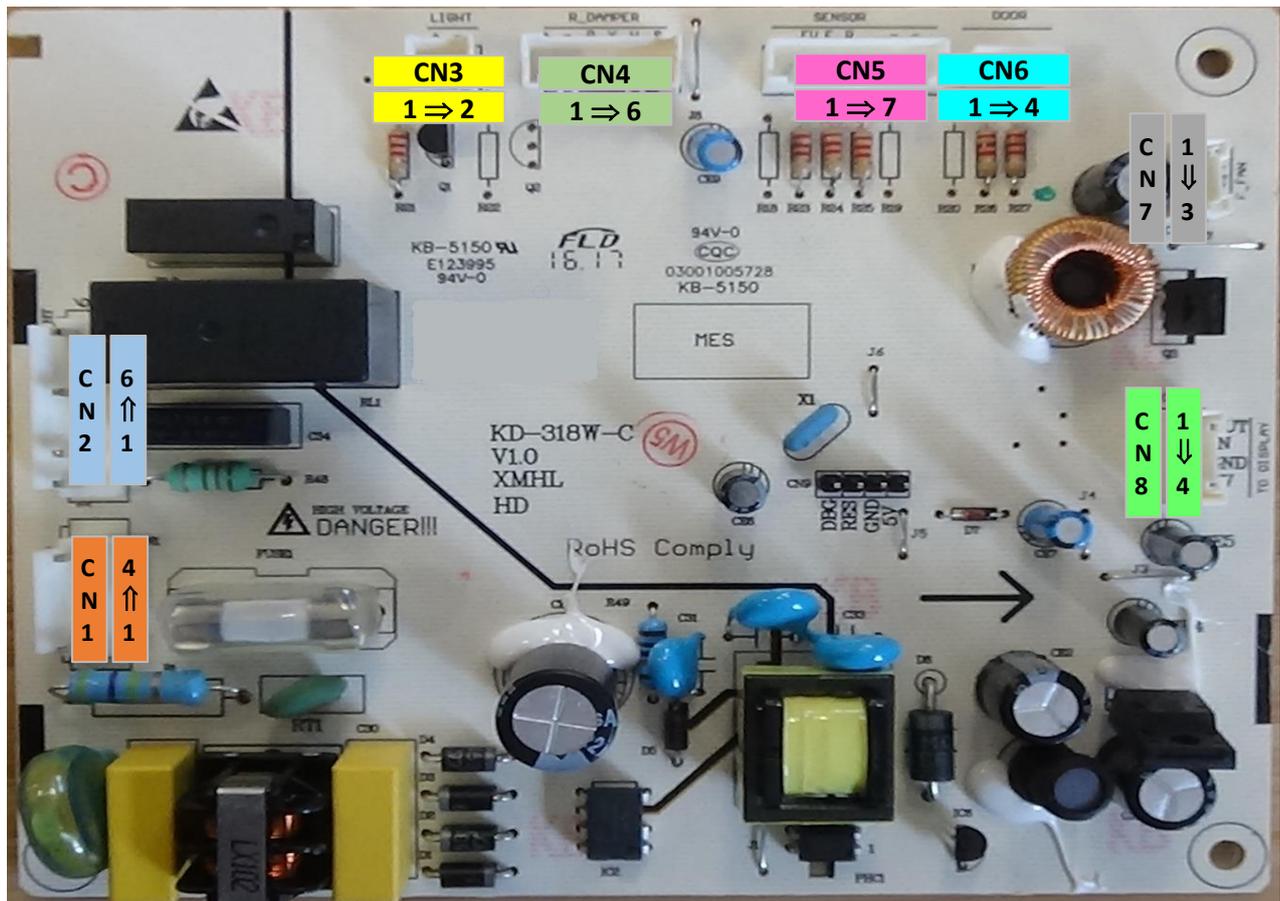

CN1	1	L	Phase	CN5	1	-	-
	2	-	-		2	FV	Sonde dégivrage
	3	-	-		3	F	Sonde congélateur
	4	N	Neutre		4	R	Sonde réfrigérateur
CN2	1	N	Neutre	CN6	5	-	-
	2	N	Neutre		6	-	-
	3	-	-		7	-	-
	4	Comp	Compresseur		1	-	-
CN3	5	-	-	2	F	Interrupteur congélateur	
	6	DefHt	Résistance dégivrage	3	R	Interrupteur réfrigérateur	
CN4	1	+	Éclairage	4	+5V	+5V	
	2	-	Résistance clapet	1	F/G	Ventilateur	
CN4	3	R	Clapet	2	Vs		
	4	Y		CN8	3		-
	5	W			1	Out	Afficheur
	6	B			2	In	
			3		GND		
				4	+5V		

La solution assistance